



DAILY

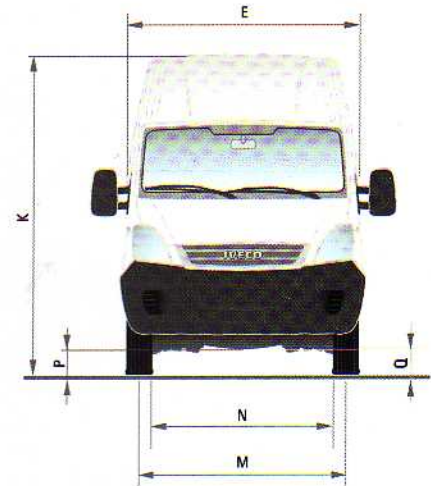

IVECO
www.iveco.com.ar

50C16 CITY BUS

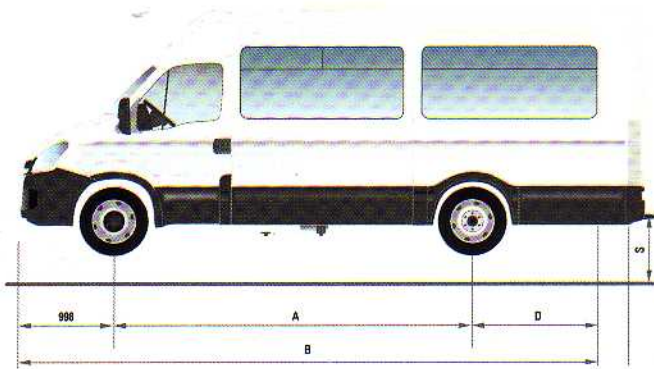

Dimensiones (mm)		50C16 CITY BUS
Entre ejes	A	3.950
Tipos de techo		H2
Longitud máxima	B	7.012
Altura máxima - vacío	K	2.745
Ancho	E	1.996
Distancia entre ruedas delanteras	M	1.696
Distancia entre ruedas traseras	N	1.541
Espacio libre en el eje delantero	P	190
Espacio libre en el eje trasero	Q	150
Voladizo posterior	D	2.064
Radio de giro - neumático		7.010
Radio de giro - pared		7.570

Características del Motor IVECO FIC		50C16
Cilindrada total - cm ³		2.998
Diámetro y recorrido - mm		95,8 X 104
Relación de compresión		19,0:1
Potencia Máxima		114 kW (155 cv) a 3.500 rpm
Torque Máximo		400 Nm (41 mkgf) de 1.700 a 2.600 rpm

Puerta posterior (mm)	
Ancho de la apertura	1.540
Altura de la apertura	1.820

Area de Pasajeros	
Longitud	4.560
Altura interior	1.900
Ancho interior	1.800
Asientos	19 + conductor

Pesos (kg) (2)	
Peso Bruto Total - PBT	5.000
Capacidad del eje delantero	1.900
Capacidad del eje trasero	3.700
Peso del eje delantero	1.370
Peso del eje trasero	1.270
Peso propio total ²	2.640
Capacidad de carga	2.360
Capacidad Máxima de Tracción - CMT	8.000

